

Törülközőszárító Csőradiátor



concept

www.conceptvilaga.hu

CONCEPT TÖRÜLKÖZŐSZÁRÍTÓ CSŐRADIÁTOROK

A fürdőszobánk az egyik leggyakrabban használt helyisége a lakásnak. A mindennapi tisztálkodáson túlmenően itt próbálunk regenerálódni egy-egy fárasztó nap vagy hosszúra nyúlt éjszaka után. A fürdőszoba kialakításánál vagy felújításánál egyre inkább figyelembe vesszük, hogy hangulatos, nyugodt helyiséget varázsoljuk a fürdőből, hiszen nem elhanyagolható szempont, hogy ezeket a perceket milyen körülmények között töltjük. A fürdőkádon, a zuhanykabinon a mosdón, a padló- és csempeburkolaton túlmenően itt kaphat helyet a törülközőszárító csőradiátor is.


Nem csupán esztétikai érzékünknek szép egy törülközőszárító csőradiátor, hiszen fűti a helyiséget és nem utolsó sorban szárazon tartja a törülközőket, így megakadályozva a nedves környezetet kedvelő baktériumok és gombák szaporodását. Abban az esetben, ha nagyobb méretű a fürdőszoba, csupán kiegészítő fűtésekként funkcionálhat a csőradiátor, melyet kombinálhatunk padlófűtéssel illetve radiátoros fűtéssel.

TULAJDONSÁGOK

- Kiváló minőségű acél
- Maximális üzemi nyomás 10 bar
- A tartó és a légtelenítő tartozék
- Alapszín a RAL9016 fehér, azonban rendelhető színes vagy króm változatban is
- Radiátor csatlakozás: 4xG1/2" belső menet
- Függőleges profil: D profil (35 mm x 41 mm)
- Vízszintes profil: egyenes illetve hajlított cső 22 mm átmérővel

ÜZEMELTETÉSI MÓDOK

- Központi fűtési rendszerre csatlakoztatva
- Elektromos fűtőbetéttel felszerelve önállóan működtetve. (működési teljesítmény: 300W; 600W; 900W)
- A két fenti lehetőség kombinációjával, fűtési idényben a központi fűtési rendszer részeként, fűtési szezonon kívül az elektromos fűtőbetét segítségével

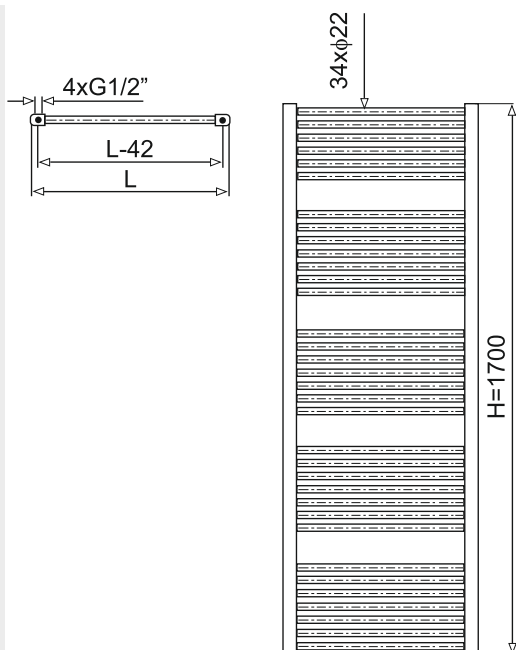

Magasság mm	Vízszintes profil (db x átmérő)
880	18x22
1200	24x22
1400	27x22
1700	34x22

CONCEPT EGYENES KIVITEL

Magasság (H)	Szélesség (L)	Kötéstávolság (mm)	t/t, [°C]	Teljesítmény Q[W] t[°C]		
				20	22	24
880	450	408	90/70	469	449	430
			75/65	373	355	336
			55/45	197	181	165
880	500	458	90/70	513	491	470
			75/65	408	388	368
			55/45	216	198	181
880	600	558	90/70	599	574	549
			75/65	477	453	430
			55/45	252	231	211
880	750	708	90/70	728	698	668
			75/65	580	551	523
			55/45	307	281	256
1200	450	408	90/70	630	604	578
			75/65	502	477	452
			55/45	265	243	222
1200	500	458	90/70	689	660	632
			75/65	548	521	494
			55/45	290	266	242
1200	600	558	90/70	803	770	737
			75/65	640	608	577
			55/45	338	310	283
1200	750	708	90/70	976	936	896
			75/65	777	739	701
			55/45	411	377	344
1400	450	408	90/70	718	689	659
			75/65	572	544	516
			55/45	302	278	253
1400	500	458	90/70	784	751	720
			75/65	625	594	563
			55/45	330	303	276
1400	600	558	90/70	913	876	838
			75/65	728	691	656
			55/45	385	353	321
1400	750	708	90/70	1108	1062	1016
			75/65	882	839	795
			55/45	466	428	390
1700	450	408	90/70	889	852	815
			75/65	708	673	638
			55/45	374	343	313
1700	500	458	90/70	975	935	895
			75/65	777	738	700
			55/45	411	377	344
1700	600	558	90/70	1132	1085	1039
			75/65	902	857	813
			55/45	477	437	399
1700	750	708	90/70	1379	1322	1265
			75/65	1098	1044	990
			55/45	581	533	486

CONCEPT ELEKTROMOS FŰTŐPATRON

Fürdőszobai radiátorainkhoz kiegészítőként ajánljuk az elektromosan működtethető CONCEPT fűtőpatront, melynek használatával még komfortosabbá tehetjük minden napjainkat, télen és nyáron egyaránt.

Egyszerű és kényelmes módszer a fürdőszobák felmelegítésére:

- A fűtési szezonon kívül
- Kiegészítő fűtésként és az átmeneti időszakban. (A T-idom lehetővé teszi a radiátor vegyes üzemeltetését, így működtethető központi fűtésbe szerelve és elektromos módon is.)
- A nedvesség megszüntetésére

Vegyük figyelembe, hogy a fűtőpatron teljesítménye maximum 75%-a lehet a radiátor teljesítményének!



CONCEPT FÜRDŐSZOBAI TERMOSZTÁT

A CONCEPT fürdőszobai termosztát segítségével beállíthatjuk a helyiség hőmérsékletét.

TULAJDONSÁGOK


Egyszerű és kényelmes módszer a fürdőszobák felmelegítésére:

- Hőmérséklet tartomány: 5-35 °C
- Kapcsolási érzékenység: 1°C
- Védettség: IP20
- Feszültség: 230V/50Hz
- Áramerősség: 16(3)A
- Kapcsolt feszültség: 230V



CONCEPT ÍVES KIVITEL

Magasság (H)	Szélesség (L)	Kötéstávolság (mm)	Teljesítmény Q[W] t ₁ [°C] t ₂ [°C]			
			20	22	24	24
880	450	408	90/70	499	478	458
			75/65	397	378	358
			55/45	210	193	176
880	500	458	90/70	546	523	500
			75/65	435	413	392
			55/45	230	211	193
880	600	558	90/70	638	611	584
			75/65	508	482	458
			55/45	268	246	225
880	750	708	90/70	775	743	711
			75/65	618	587	557
			55/45	327	299	273
1200	450	408	90/70	671	643	615
			75/65	535	508	481
			55/45	282	259	236
1200	500	458	90/70	734	703	673
			75/65	584	555	526
			55/45	309	283	258
1200	600	558	90/70	855	820	785
			75/65	682	647	614
			55/45	360	330	301
1200	750	708	90/70	1039	996	954
			75/65	828	787	746
			55/45	437	401	366
1400	450	408	90/70	765	733	702
			75/65	609	579	549
			55/45	322	296	269
1400	500	458	90/70	835	799	766
			75/65	666	632	599
			55/45	351	323	294
1400	600	558	90/70	972	933	892
			75/65	775	736	698
			55/45	410	376	342
1400	750	708	90/70	1180	1131	1082
			75/65	939	893	846
			55/45	496	456	415
1700	450	408	90/70	947	907	868
			75/65	754	716	679
			55/45	398	365	333
1700	500	458	90/70	1038	995	963
			75/65	828	786	745
			55/45	438	401	366
1700	600	558	90/70	1206	1155	1106
			75/65	960	912	865
			55/45	508	465	425
1700	750	708	90/70	1469	1407	1347
			75/65	1169	1111	1054
			55/45	619	567	517

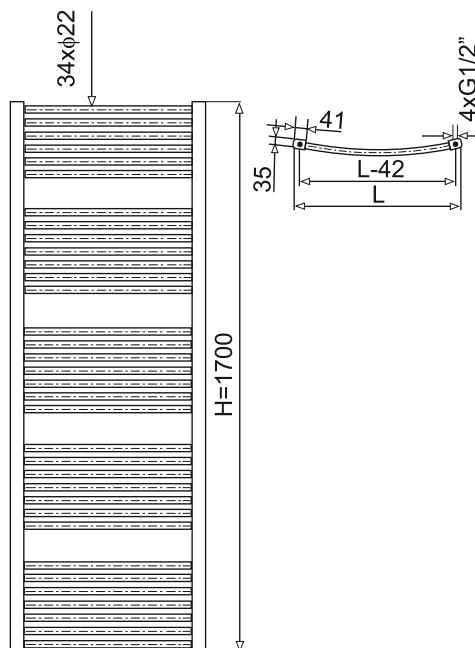

Magasság mm	Vízszintes profil (db x átmérő)
880	18x22
1200	24x22
1400	27x22
1700	34x22

concept



www.conceptvilaga.hu



Szakáruházaink:

Budapest XI. Hunyadi J. u.15. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/481-0475 ■ **Budapest XIII.** Reitter F. u.164. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/9000-686 ■ **Budapest XIV.** Fogarasi út 9. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/422-1822 ■ **Budapest XIX.** Vas Gereben u. 4. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 1/348-7000 ■ **Budaörs** Petőfi Sándor u. 71. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 23/416-390 ■ **Cegléd,** Külső-Kátai út 35/A Szido Kft. Tel.: 53/314-595 ■ **Debrecen,** Monostorpályi út 7/b. DeGéP Kft. Tel.: 52/532-783 ■ **Eger,** Kistályai út 4. MiGéP Kft. Tel.: 36/200-047 ■ **Kecskemét,** Kurucz krt. 28. Plan Zrt. Tel.: 76/481-716 ■ **Kistarcsa,** Szabadság u. 16. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 28/506-820 ■ **Miskolc,** Várközi Lajos u. 9. MiGéP Kft. Tel.: 46/507-518 ■ **Mohács,** Eszéki út 4-2. Plan Zrt. Tel.: 69/322-621 ■ **Nyíregyháza,** Debreceni út 106/b. MiGéP Kft. Tel.: 42/460-195 ■ **Pécs,** Hengermalom u. 1. Plan Zrt. Tel.: 72/215-829 ■ **Siófok,** Ipar u. 6. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 84/590-290 ■ **Szécsény,** Bartók Béla u. 2. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 32/573-280 ■ **Szeged,** Fonógyári út 9. Plan Zrt. Tel.: 62/998-480 ■ **Székesfehérvár,** Újküti út 3. Fogarasi Ép-GéPéSZ Kft. Tel.: 22/513-360 ■ **Szekszárd,** Rákóczi u. 42. Plan Zrt. Tel.: 74/313-697 ■ **Szolnok,** Thököly u. 81. Plan Zrt. Tel.: 56/370-770 ■ **Szombathely,** Sági u 3. Gravitáció Kft. Tel.: 94/513-490

Kizárólagos importőr: GéPéSZ Koordinátor Kft.

concept